

Heimverteiler Niederösterreich Ausführung Ybbs+

Unterputzverteiler Farbe Weiß

Art.Nr. 173120

Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Unterputzverteiler Farbe Grau

Art.Nr. 173132


Mauerwannenabmessungen HxBxT in mm: 1235x754x240

Aufputzverteiler Farbe Grau

Art.Nr. 173121

Außenabmessungen HxBxT in mm: 1260x800x262

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Stk. ZSTL-N | Zählersteckleiste EVN |
| 1 Stk. YM 10mm ² | Zählerschleife |
| 1 Stk. FCFBD02DI-3 | Sicherungssockel D02 3polig |
| 3 Stk. Z-D02/SK | Schraubkappen |
| 1 Stk. Z-D63 | Neutralleiterdurchführung |
| 1 Stk. SPCT2-280/3 BB | Überspannungsableiter T2 3polig |
| 1 Stk. PFIM-40/4/003-XG/A | FI-Schalter Type XG/A 40A 4pol. 30mA |
| 3 Stk. PLSM-B16-MW | Leitungsschutzschalter B 16A 1polig |
| 1 Stk. Z-D63 | Neutralleiterdurchführung |
| 1 Stk. PLSM-B16/1N-MW | Leitungsschutzschalter B 16A 1+N |
| 2 Stk. PLSM-B13/1N-MW | Leitungsschutzschalter B 13A 1+N |
| 1 Stk. Z-S230/S | Stromstoßschalter |
| 1 Stk. KL-29 | Schutzleiterschiene |
| 3 Zählerplätze, 3 Nachzählerreihen | |

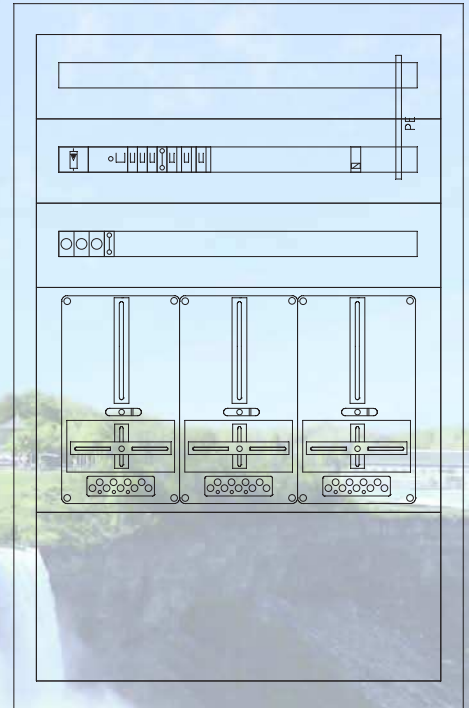

- Abholbereit bei Ihrem Elektrogroßhändler
- Basisbestückt mit hochwertigen Schutzschaltgeräten vom Marktführer
- Pulsstromsensitiver FI-Schalter** für moderne Haushaltsgeräte, mit hoher Zuverlässigkeit gegen Fehlauslösungen
- Überspannungsableiter** steckbar, höchste Dauerspannung $U_c = 280V AC$
- Überspannungsableiter mit FI-Schalter verschient
- Bestückung leicht erweiterbar
- 3-Stufenverteiler in bewährter Qualität
- Farbe RAL 7035 (grau) bzw. RAL 9016 (weiß)
- Tür rechts oder links anschlagbar

